


## Data sheet: Fillogy Liquid XS ( Art. 301043 )

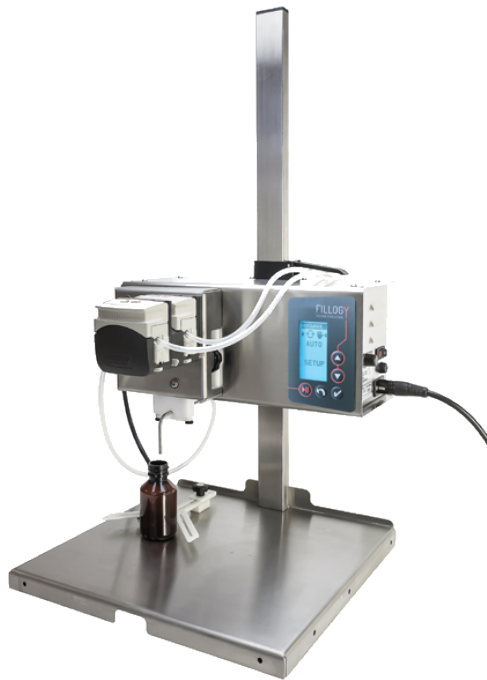

### **Описание**

Машина за дозиране/ пълнене на течни продукти като например:

- парфюми, аромати и никотинови течности за електронни цигари
- клеева/прополисова тинктура, оцети и спиртни напитки
- бази, киселини, мастила и абразивни вещества във водни разтвори

**Основно приложение:** пълнене на контейнери с размери от 2 до 500 мл

### **Ползи за клиента**

Бързо, прецизно и ефективно дозиране на продуктите; лесна смяна на продукта

### **Работен режим/ условия**

Работни часове на ден: 8

Работни дни в седмицата: 5

Температура на околната среда: 10- 40 ° C

### **Технически данни**

Номинално напрежение: 24 V DC (включено захранване за 220 V)

Консумация на енергия: 30-240 W

Скорост на двигателя: 50-250 rpm

Размери: Ширина 350 mm x Дължина 350 mm

Обща височина: 700 мм (по избор 1000 мм)

Височина под дюзата за пълнене: 10 - 435 мм

Тегло: 12 кг (без захранването)

Дозировка с размер на стъпката

- 0,1 ml: 0,1- 49,9 ml

- 1,0 ml: 50,0 – 32, 500,0 ml

Точност на пълнене: Макс. 1% отклонение

Максимална височина на всмукване: 500 мм ( като може да се направи до 1500 мм)

Максимален обем:

Комплект аксесоари Ø 6,4 mm: 3 300 ml / min

Препоръчителна доза: 50 ml до 200 ml

Комплект аксесоари Ø 3,2 mm: 910 ml / min

Препоръчителна доза: 20 ml до 100 ml

Комплект аксесоари Ø 1,6 mm: 210 ml / min

Препоръчителна доза: до 30 ml

Диапазонът на производителност може да се регулира, като изберете различни размери на маркуча. Като основно правило важи следното: колкото по-малък е диаметърът по-бавно, но по-точно става дозирането

Температура на пълнене: 2- 95 ° C

### **Задействане на процеса на пълнене**

Крачен превключвател/педал (включен)

От контролера на машината(включен)

Сензор (по избор за работа с въртяща се маса)

### **Автоматичност**

Полуавтоматично